


Panel modular hospitalario

MGSI

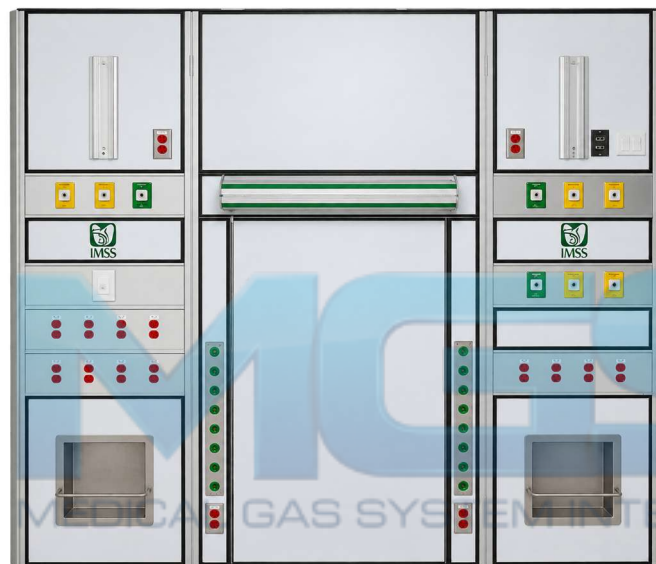

Configuración ilustrativa. Equipamiento sujeto a especificación del proyecto.

Servicios integrados al entorno de atención

El panel modular hospitalario MGSI integra puntos de conexión de gases medicinales, servicios eléctricos, iluminación y canalizaciones para voz y datos en una solución configurable para una o varias camas. Su estructura de aluminio extruido incorpora registros modulares para acceso a las instalaciones y de cuatro a seis correderas verticales para soporte y deslizamiento de equipo médico auxiliar. La distribución de servicios y las dimensiones se adaptan a las necesidades del proyecto.

Construcción en aluminio

Perfiles de extrusión especial, aleación 6063 temple 5, con referencia ASTM B221-02/AA. Acabado anodizado natural mate.

Configuración por proyecto

Sistema modular registrable, con longitud y distribución de servicios según las necesidades de una o varias camas.

Iluminación para paciente

Lámpara modelo EDNA con LED T8 de 60 cm, 4200 K y alimentación de 127 V a 60 Hz. Luz ambiental y de lectura.

Rieles verticales integrados

De cuatro a seis correderas verticales integradas a la estructura, para soporte y deslizamiento de equipo médico auxiliar.

Especificaciones y configuración

MGSI

Materiales de fabricación

Estructura: perfiles de aluminio de extrusión especial 6063 temple 5, con referencia ASTM B221-02/AA.

Rieles verticales: de 4 a 6 correderas integradas para soporte y deslizamiento de equipo médico auxiliar.

Acabados y panel frontal

Estructura: anodizado natural mate.

Registros modulares: MDF melamínico de 15 mm, o lámina de acero inoxidable calibre 22 pegada en frío sobre MDF de 15 mm; ambos con marco de aluminio para acoplamiento a la estructura.

Frente: perfiles de aluminio anodizado para tomas de gases y contactos eléctricos; panel de MDF de 15 mm con laminado plástico decorativo y marco de aluminio.

Vías internas

Tubo metálico flexible Zapa de 1/2" y 3/4" para la conducción de instalaciones eléctricas, iluminación, voz y datos.

Accesorios compatibles

Soportes para rieles verticales: canastillas portamedicamentos, venoclisis, frascos para recolección de secreciones, monitores de paciente, bombas de infusión y lámparas de exploración. Cava de acero inoxidable.

Módulo de iluminación

Lámpara para paciente modelo EDNA: LED T8 de 60 cm, 4200 K y alimentación de 127 V, 60 Hz. El documento de materiales indica certificado U.L. para las lámparas.

Módulo superior de iluminación ambiental e inferior de lectura. Difusores de policarbonato transparente extruido con guías luminosas, autosoportados a presión (eclipsables). Incluye interruptores de encendido y apagado.

Salidas de gases medicinales

Estaciones de entrada/salida configurables según marca y tipo de conexión CGA-V5 solicitados, como Amico u otros fabricantes, para montaje frontal.

La longitud del panel se determina considerando la cantidad de tomas y su operación funcional.

No incluye tubería interna.

Salidas eléctricas

Admite distintos modelos de salidas eléctricas tipo B conforme a los códigos eléctricos locales, siempre que sus dimensiones sean compatibles con los conductos internos del panel.

Configuración

Longitud variable conforme a especificaciones del cliente o proyecto. Configuración para una o varias camas, con guías de rieles de servicio integradas. Sistema modular registrable para acceso a las instalaciones.